



YÜKSEK VERİMLİ YOL YENİLEME MAKİNESİ




P 95

MATISA

www.matisa.ch

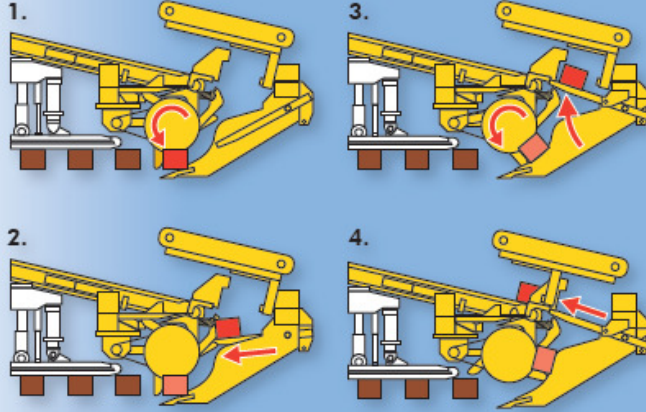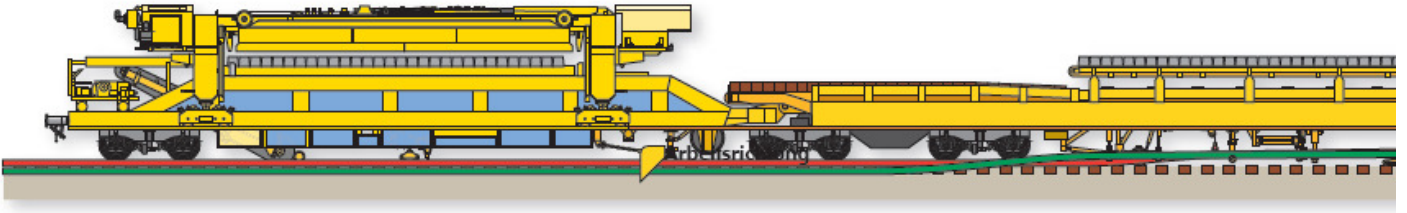

Eski traverslerin hattan sökülmesi işlemi

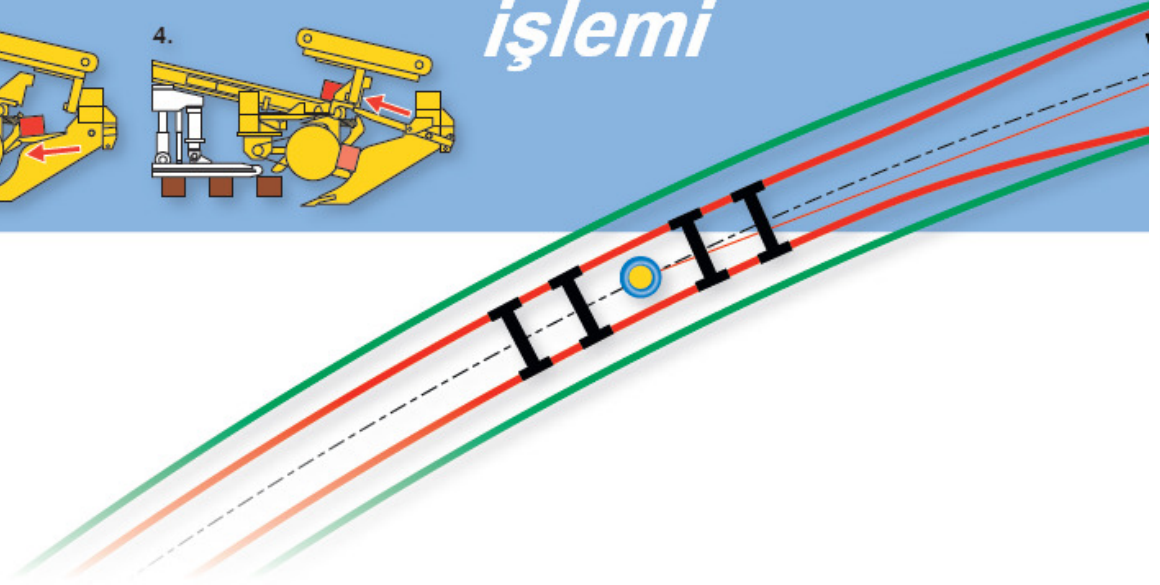

Eski traverslerin hattan sökülmesi

Operatör tarafından "START" düğmesine basılması dışında bütün travers sökme işlemi otomatik olarak gerçekleşmektedir.








Eski hattın kopyalanması

MATISA P 95 gerek mekanik ve geometrik konsepti gerekse de bünyesinde bulundurduğu bilgisayar destekli ölçüm sistemleri ile hattın sökülmesi işlemlerini gerçekleştirirken eski hatta ait ekartman , dever , doğrultu ve nivelman değerlerini kaydederek istenmesi durumunda bu değerlerin aynen korunarak yeni hattın serilmesi işlemini gerçekleştirebilir.

ÇALIŞMA PRENSİBİ



Çalışma yönü

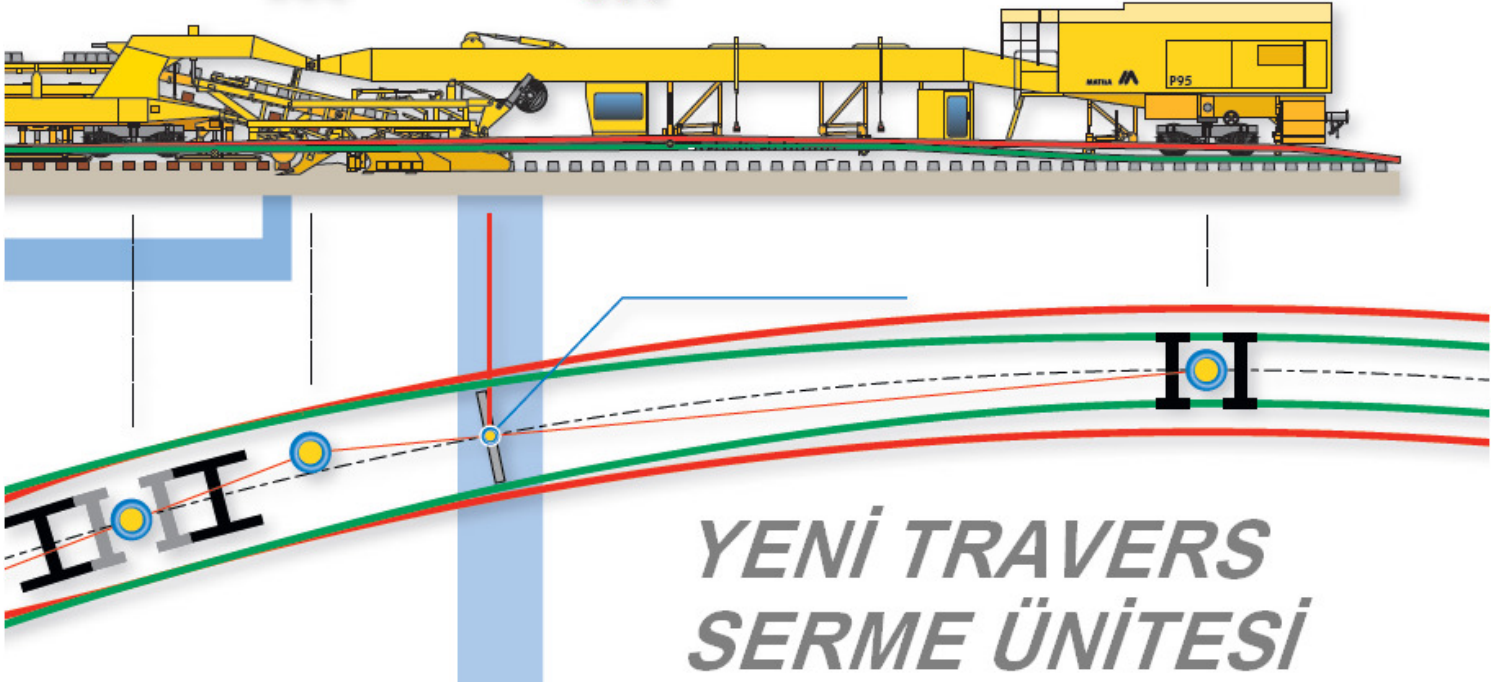

**Teknik bilgiler P 95 LS MATISA, Model 1998, Fabr. Nr. 68006:**

Maksimum Verim / Kapasite	20 Travers/ min ⁻¹ ya da 750 m/ saat ⁻¹
Uzunluğu (Tampon barları dahil)	72.170 mm
Ağırlığı (Portal vinç dahil)	204.000 kg
Toplam dingil sayısı	11
Uygun olduğu ekartman	1.435 mm
Dingiller arası maksimum mesafe	65.600 mm
Dingil başına düşen maksimum ağırlık	20.000 kg
Tekerlek çapı (yeni/kullanılmamış)	840 mm/ 790 mm
Metre başına düşen maksimum ağırlık	2.830 kg/ m
Tekerlek profili (MATISA MR 10403.2)	DB 70° H 4020
Bogie türü	MATISA TR
Maksimum Hızı (kendi motor gücüyle)	5 km / saat
Maksimum Hızı (Çekilmesi durumunda)	100 km / saat
Minimum kurp yarıçapı / Nakliye	150 m

**Teknik bilgiler – Travers wagonu , Model 1996/ 1997**

Maksimum Verim / Kapasite	240 Travers
Uzunluğu (Tampon barları dahil)	20.840 mm
Geniřlięi	3.050 mm
Yükseklięi	1.375 mm
Travers taşıyıcı vincin uygun olduęu ekartman	2.930 mm
Uygun olduęu ekartman	1.435 mm
Bogie merkezleri arası uzunluk	15.800 mm
Bogeye baęlı iki dingil arası açıklık	1.800 mm
Bogie türü	Y 25 Lsd 1
Toplam dingil sayısı	4
Aęırlıęı (boř)	26.900 kg
Maksimum aęırlıęı (yüklü)	90.000 kg
Yükleme kapasitesi	2x120 Travers ya da 3x80 Travers → 245 kg / Travers = 58,8 t
Vinç kapasitesi	20 t (kendi aęırlıęı) + 30 Travers → 245 kg / Travers = 27,4 t
Minimum kurp yarıçapı / Nakliye	75 m
Minimum kurp yarıçapı / Çalışmalar sırasında	150 m
FRen sistemi türü	2 x KE GP A 16"